

PORTES PALIÈRES
RÉHABILITATION

STYLEA S & SL







FICHET 

Fichet Serrurerie Bâtiment

STYLEA S & SL

PERFORMANCES

	Anti-effraction	Bloc porte certifié A2P BP1 selon règlement A2P bloc porte « habitat ». Serrure certifiée A2P1* selon règlement A2P serrure de bâtiment.
	Isolation thermique	<ul style="list-style-type: none"> • Stylea S non vitrée : Ud= 1,6 W/m².°K • Stylea SL non vitrée : Ud= 2,6 W/m².°K • Stylea S et SL vitrée (vantail seulement pour version SL) : Ud=2.9 W/m².°K
	Affaiblissement acoustique	<ul style="list-style-type: none"> • Stylea S : Rw = 31 dB • Stylea SL : Rw = 30 dB
	Isolation AEV (air, eau, vent)	<ul style="list-style-type: none"> • Stylea S : A3 E3B VC4 • Stylea SL : A2 E3B VC4



Modèle I

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANTAIL

- 62 mm d'épaisseur, à recouvrement simple feuillure, équipé de joints périphériques d'étanchéité.
- 2 faces acier peint 75/100 mm avec double rupture de pont thermique.
- Blindage interne en acier 20/10^{ème} d'épaisseur.
- Mousse isolante en polystyrène extrudé de 50 mm d'épaisseur.
- Pivotement sur 3 paumelles, réglables en hauteur et largeur.
- 3 pannetons anti-dégondage.
- Un modèle vitré avec vitrage anti-effraction classe 5 selon norme EN 356.
- Possibilité de modèle avec partie fixe non vitrée (Stylea SL).

SERRURE

- Serrure à larder 5 points latéraux certifiée A2P 1* (dont 4 basculants à crochet).
- Cylindre Fichet Gemm 24 profil européen, non débrayable livrés avec 3 clefs.

En option

- Cylindre Fichet Gemmcode profil européen avec carte propriété, non débrayable, livrés avec 4 clefs.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES


- Main « droite » ou « gauche » en tirant uniquement.
- Dimensions sur mesure :
 - Stylea S : M : de 1 950 à 2 355 mm (passage libre de 1 925 à 2 275 mm)
B : de 750 à 1 160 mm (passage libre de 700 à 1 000 mm)
 - Stylea SL : M : de 1 950 à 2 355 mm (passage libre de 1 925 à 2 275 mm)
B : de 960 à 1 870 mm (passage libre partie mobile de 700 à 1 000 mm).
- Seuil en aluminium conforme à la loi handicap.

SCHÉMAS TECHNIQUES


- Bâti monobloc 3 faces en acier de 20 mm en intérieur/aluminium de 10 mm en extérieur avec rupture de pont thermique.
- Finitions peinture RAL (bicoloration possible).
- 4 types de bâtis :




2^{ème} monte



arrêt de doublage



tubulaire



en tableau

FINITIONS

Finitions moulures




Modèle A




Modèle C



Modèle D




Modèle H



Modèle I



Modèle N




Modèle O

ÉQUIPEMENTS

Béquillages

> STANDARD

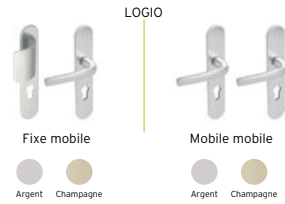

Fixe mobile

Argent Champagne

Mobile mobile

Argent Champagne

> BÉQUILLAGE BLINDÉ (EN OPTION)




Fixe mobile
entraxe 195 mm

Argent Champagne

Mobile mobile
entraxe 195 mm

Argent Champagne

> GAMME DESIGN

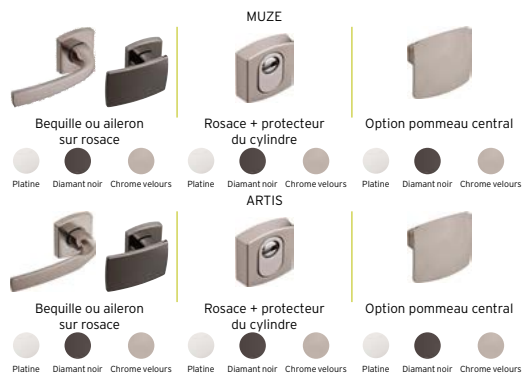

Bequille ou aileron
sur rosace

Platine Diamant noir Chrome velours

Rosace + protecteur
du cylindre

Platine Diamant noir Chrome velours

Option pommeau central

Platine Diamant noir Chrome velours

Bequille ou aileron
sur rosace

Platine Diamant noir Chrome velours

Rosace + protecteur
du cylindre

Platine Diamant noir Chrome velours

Option pommeau central

Platine Diamant noir Chrome velours

FINITIONS BÂTI

Blanc perlé 1013	Ivoire 1015	Beige 1019	Rouge 3004
Bleu 5003	Bleu 5008	Bleu 5010	Bleu 5014
Vert 6005	Vert 6021	Gris 7006	Gris 7015
Gris 7021	Gris 7022	Gris 7023	Gris 7030
Gris 7035	Gris 7040	Marron 8014	Blanc 9002
Noir 9005	Gris 9006	Gris 9007	Blanc 9010

TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ EXTÉRIEUR (en option)

Noyer	Chêne doré
-------	------------

TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ INTÉRIEUR (en option)

Acajou clair	Acajou foncé	Teck	Wengué
Chêne clair	Chêne foncé	Chêne doré	Noyer
Hêtre			


> Disponible uniquement sur décors A, C, D, H et I

FINITIONS VANTAIL

Ivoire 1015	Jaune 1018	Beige 1019	Jaune 1021	Rouge 2001
Rouge 3004	Rouge 3020	Bleu 5002	Bleu 5008	Bleu 5010
Bleu 5012	Bleu 5014	Vert 6005	Vert 6011	Vert 6021
Gris 7006	Gris 7015	Gris 7021	Gris 7022	Gris 7030
Gris 7032	Gris 7035	Gris 7040	Gris 7042	Marron 8012
Marron 8014	Marron 8024	Blanc 9001	Blanc 9002	Noir 9005
Gris 9006	Gris 9007	Blanc 9010		

FICHET

Fichet Serrurerie Bâtiment

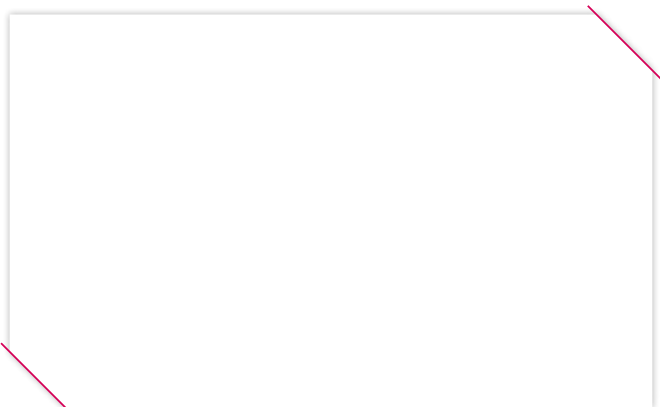

VOTRE CONSEILLER FICHET SERRURERIE BÂTIMENT